

Faustregeln

1 x B-Zubringleitung:




~ 800 - 1000 l/min → 3 x C-Rohre ODER 1 x B-Rohr

Einsatz TLF 2000:

Innenangriff → mind. 200 l/min

Außenangriff ohne Wasserversorgung

max. 1 C-Rohr → 100 l/min → ca. 20 min

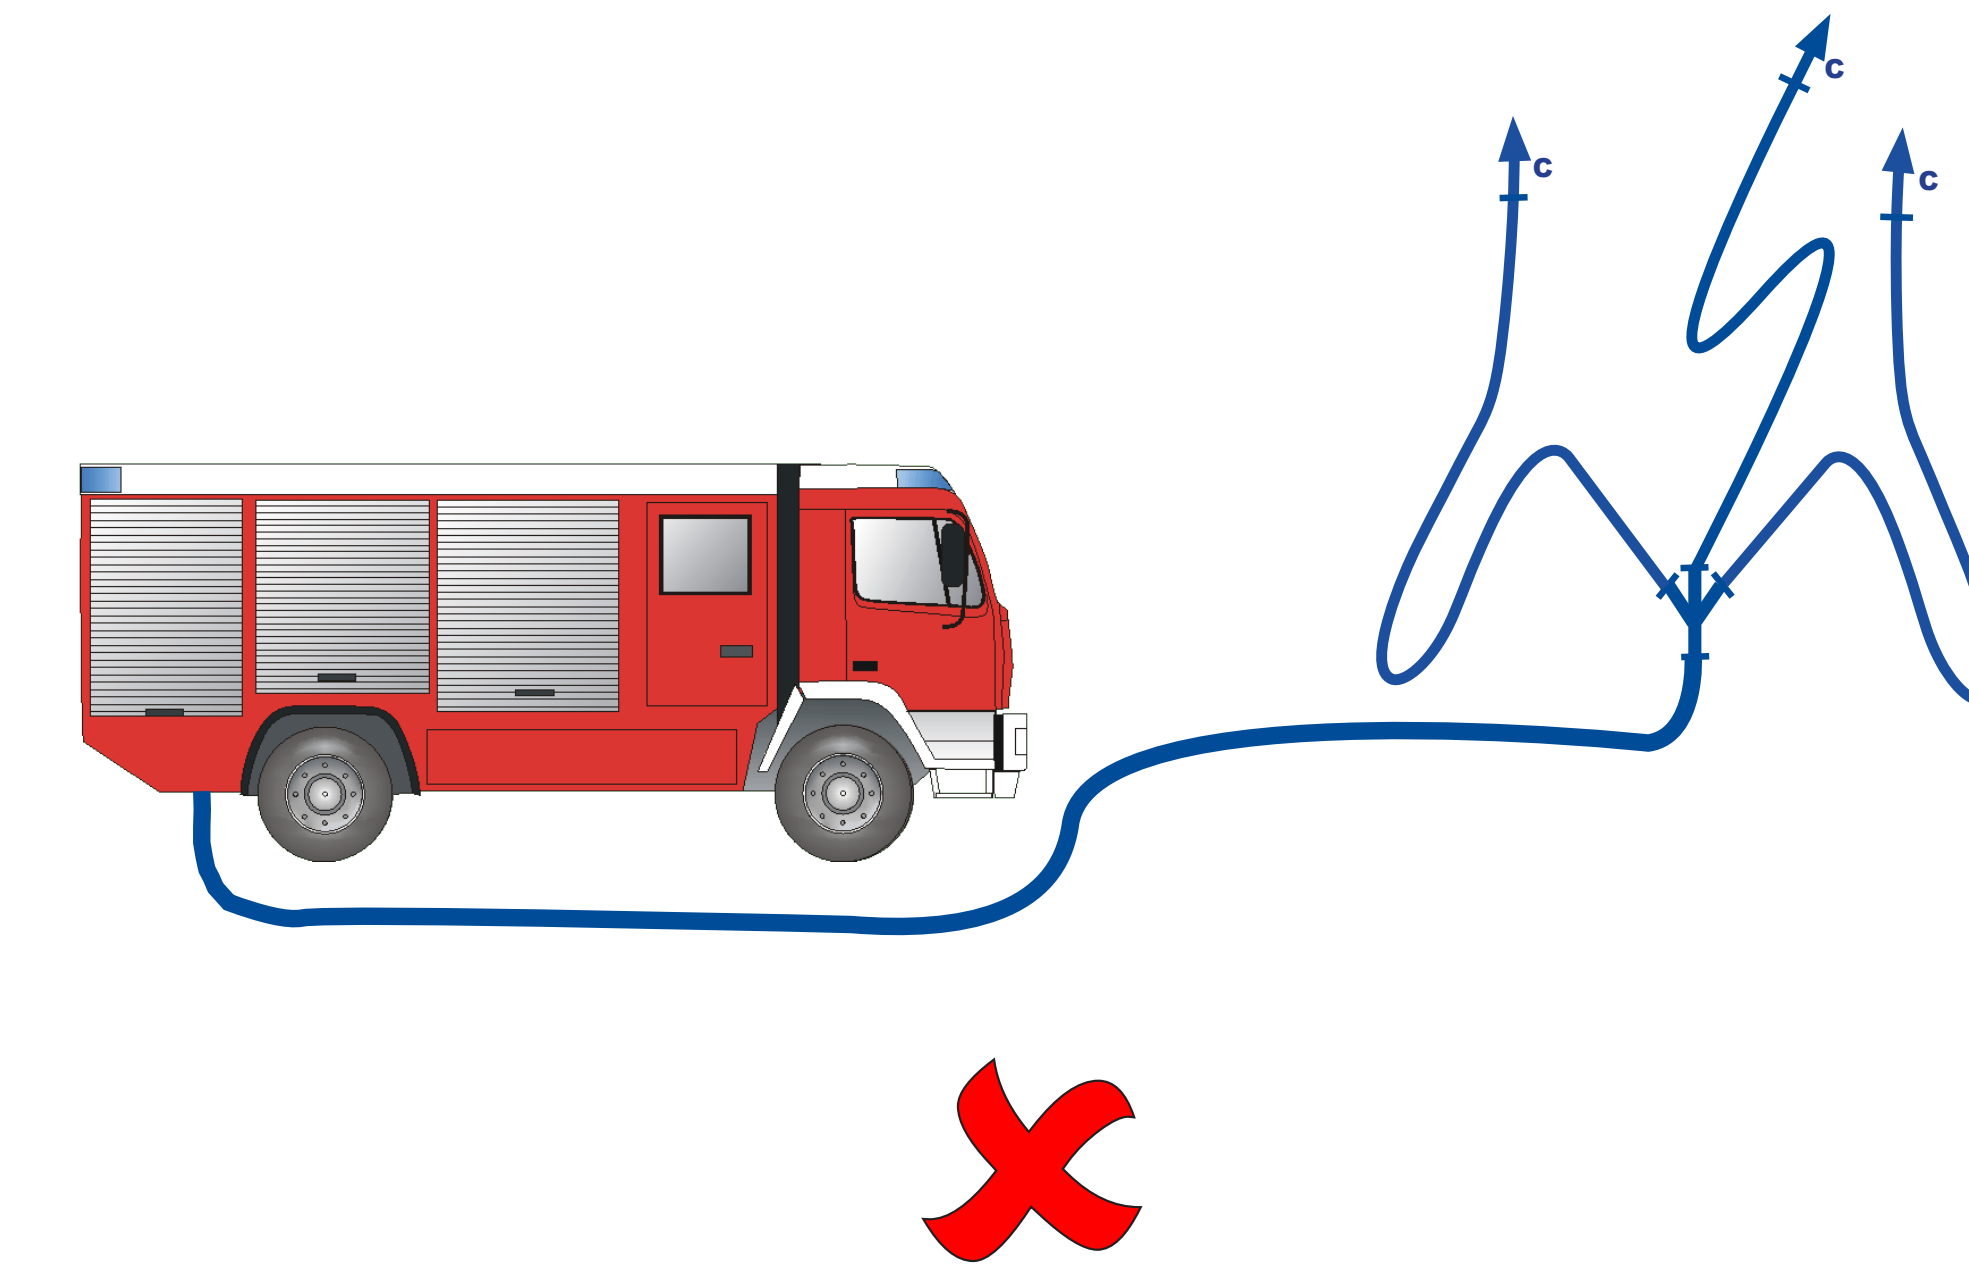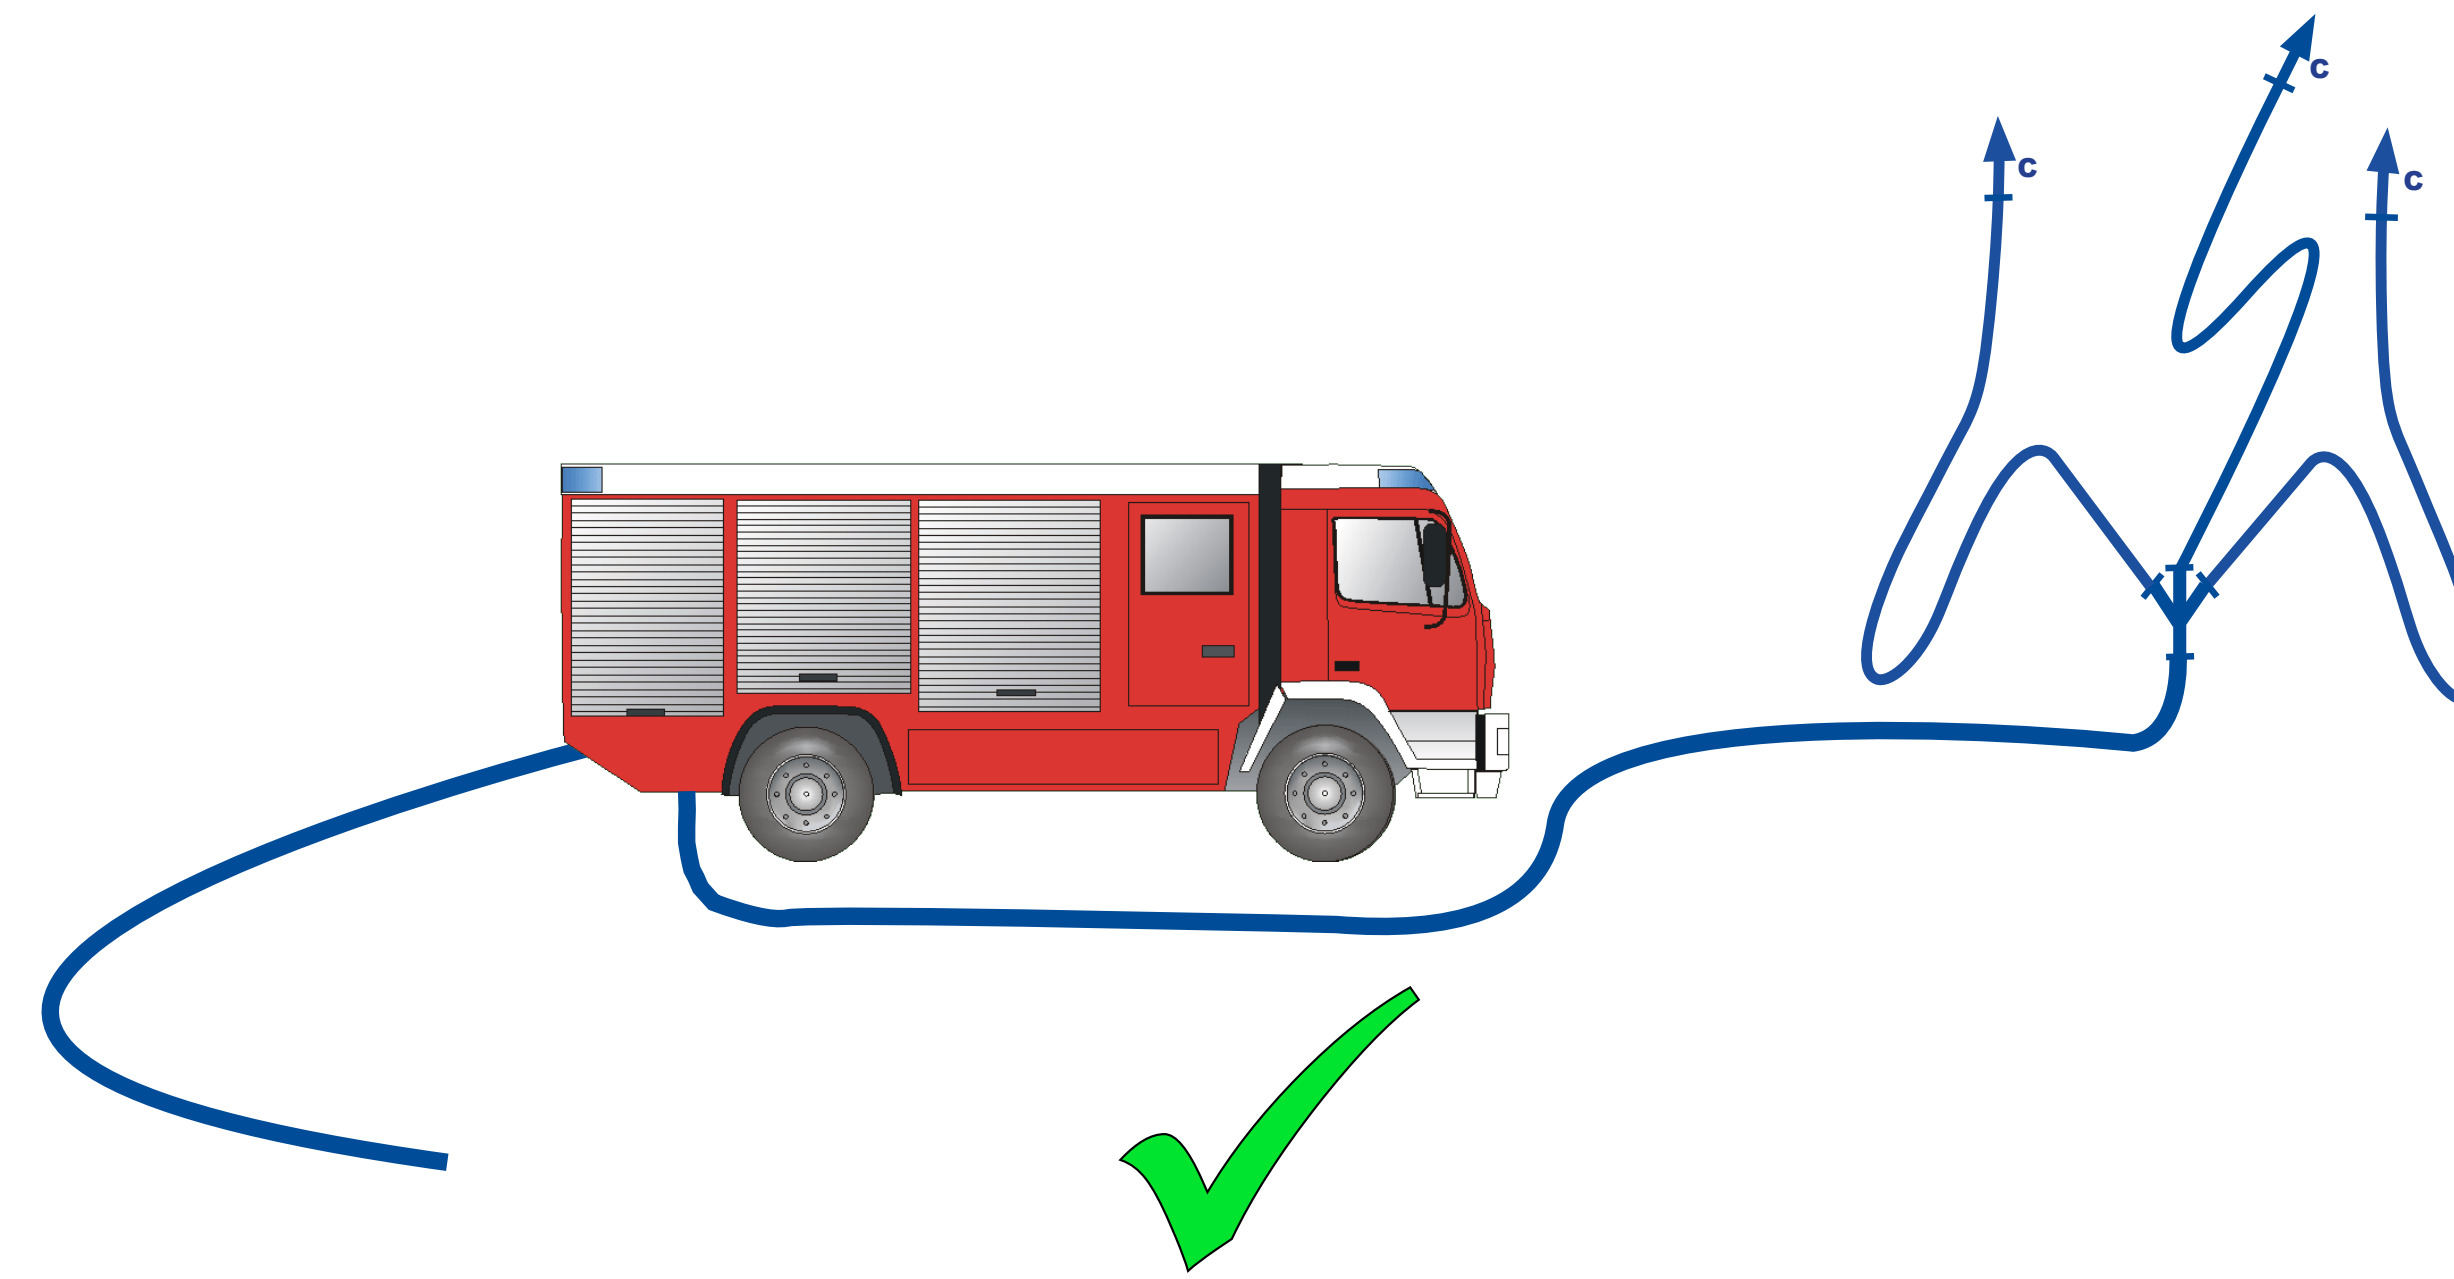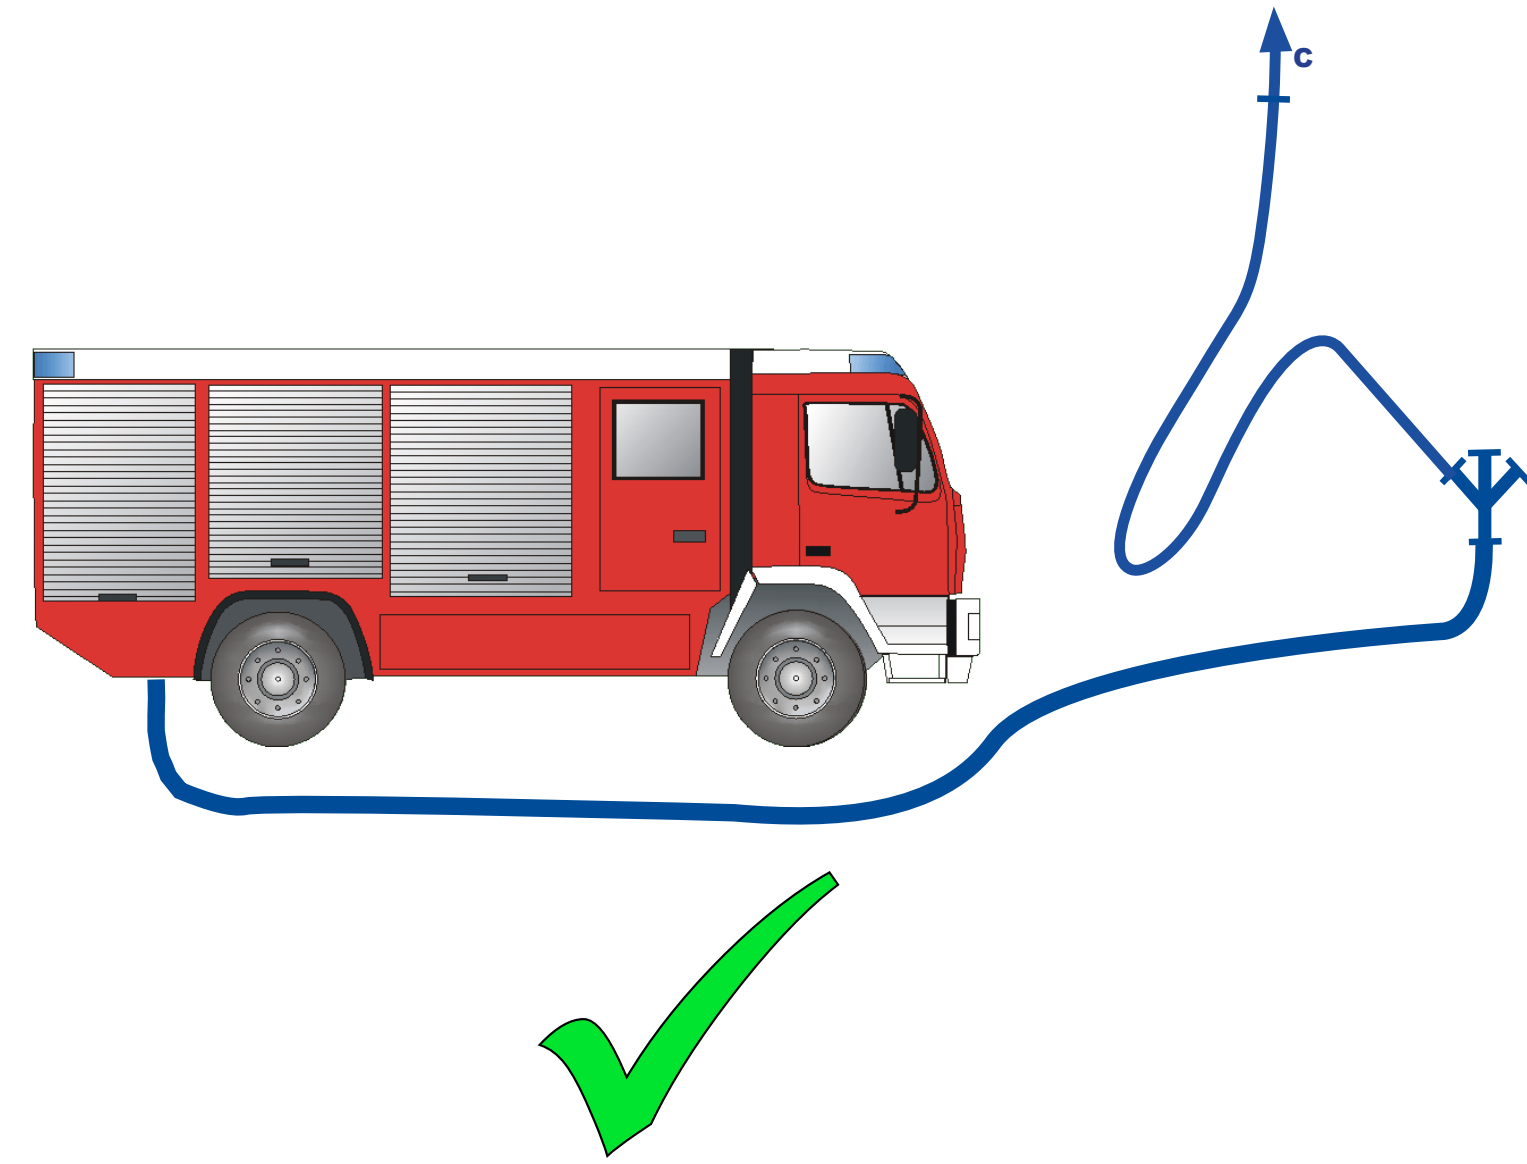


Einsatzabschnitte:

Nutzen der TLF Einbaupumpe (ca. 2400 - 3500 l/min)

Pro Einsatzabschnitt → 1 TLF

Einsatztiefe:

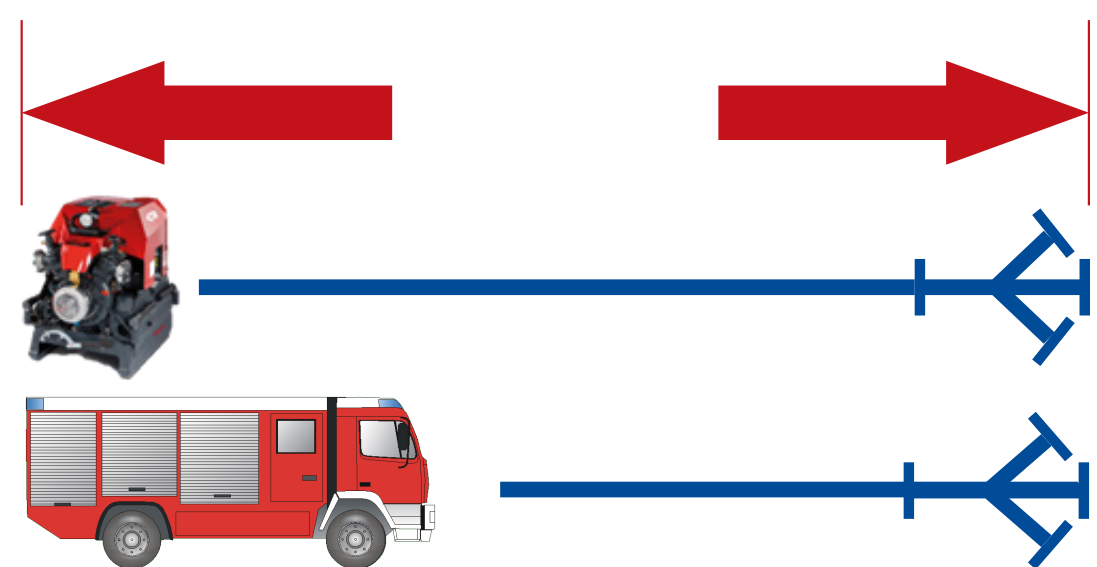


KLF 200 m

LFA 200 m - 700 m

TLF 200 m

Einsatzbreite:

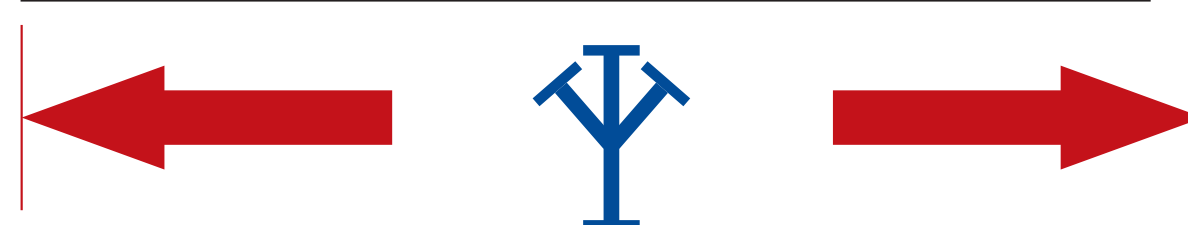


1:8 max. 45 m

1:6 max. 30 m

Reservenbildung:

ca. 1/3

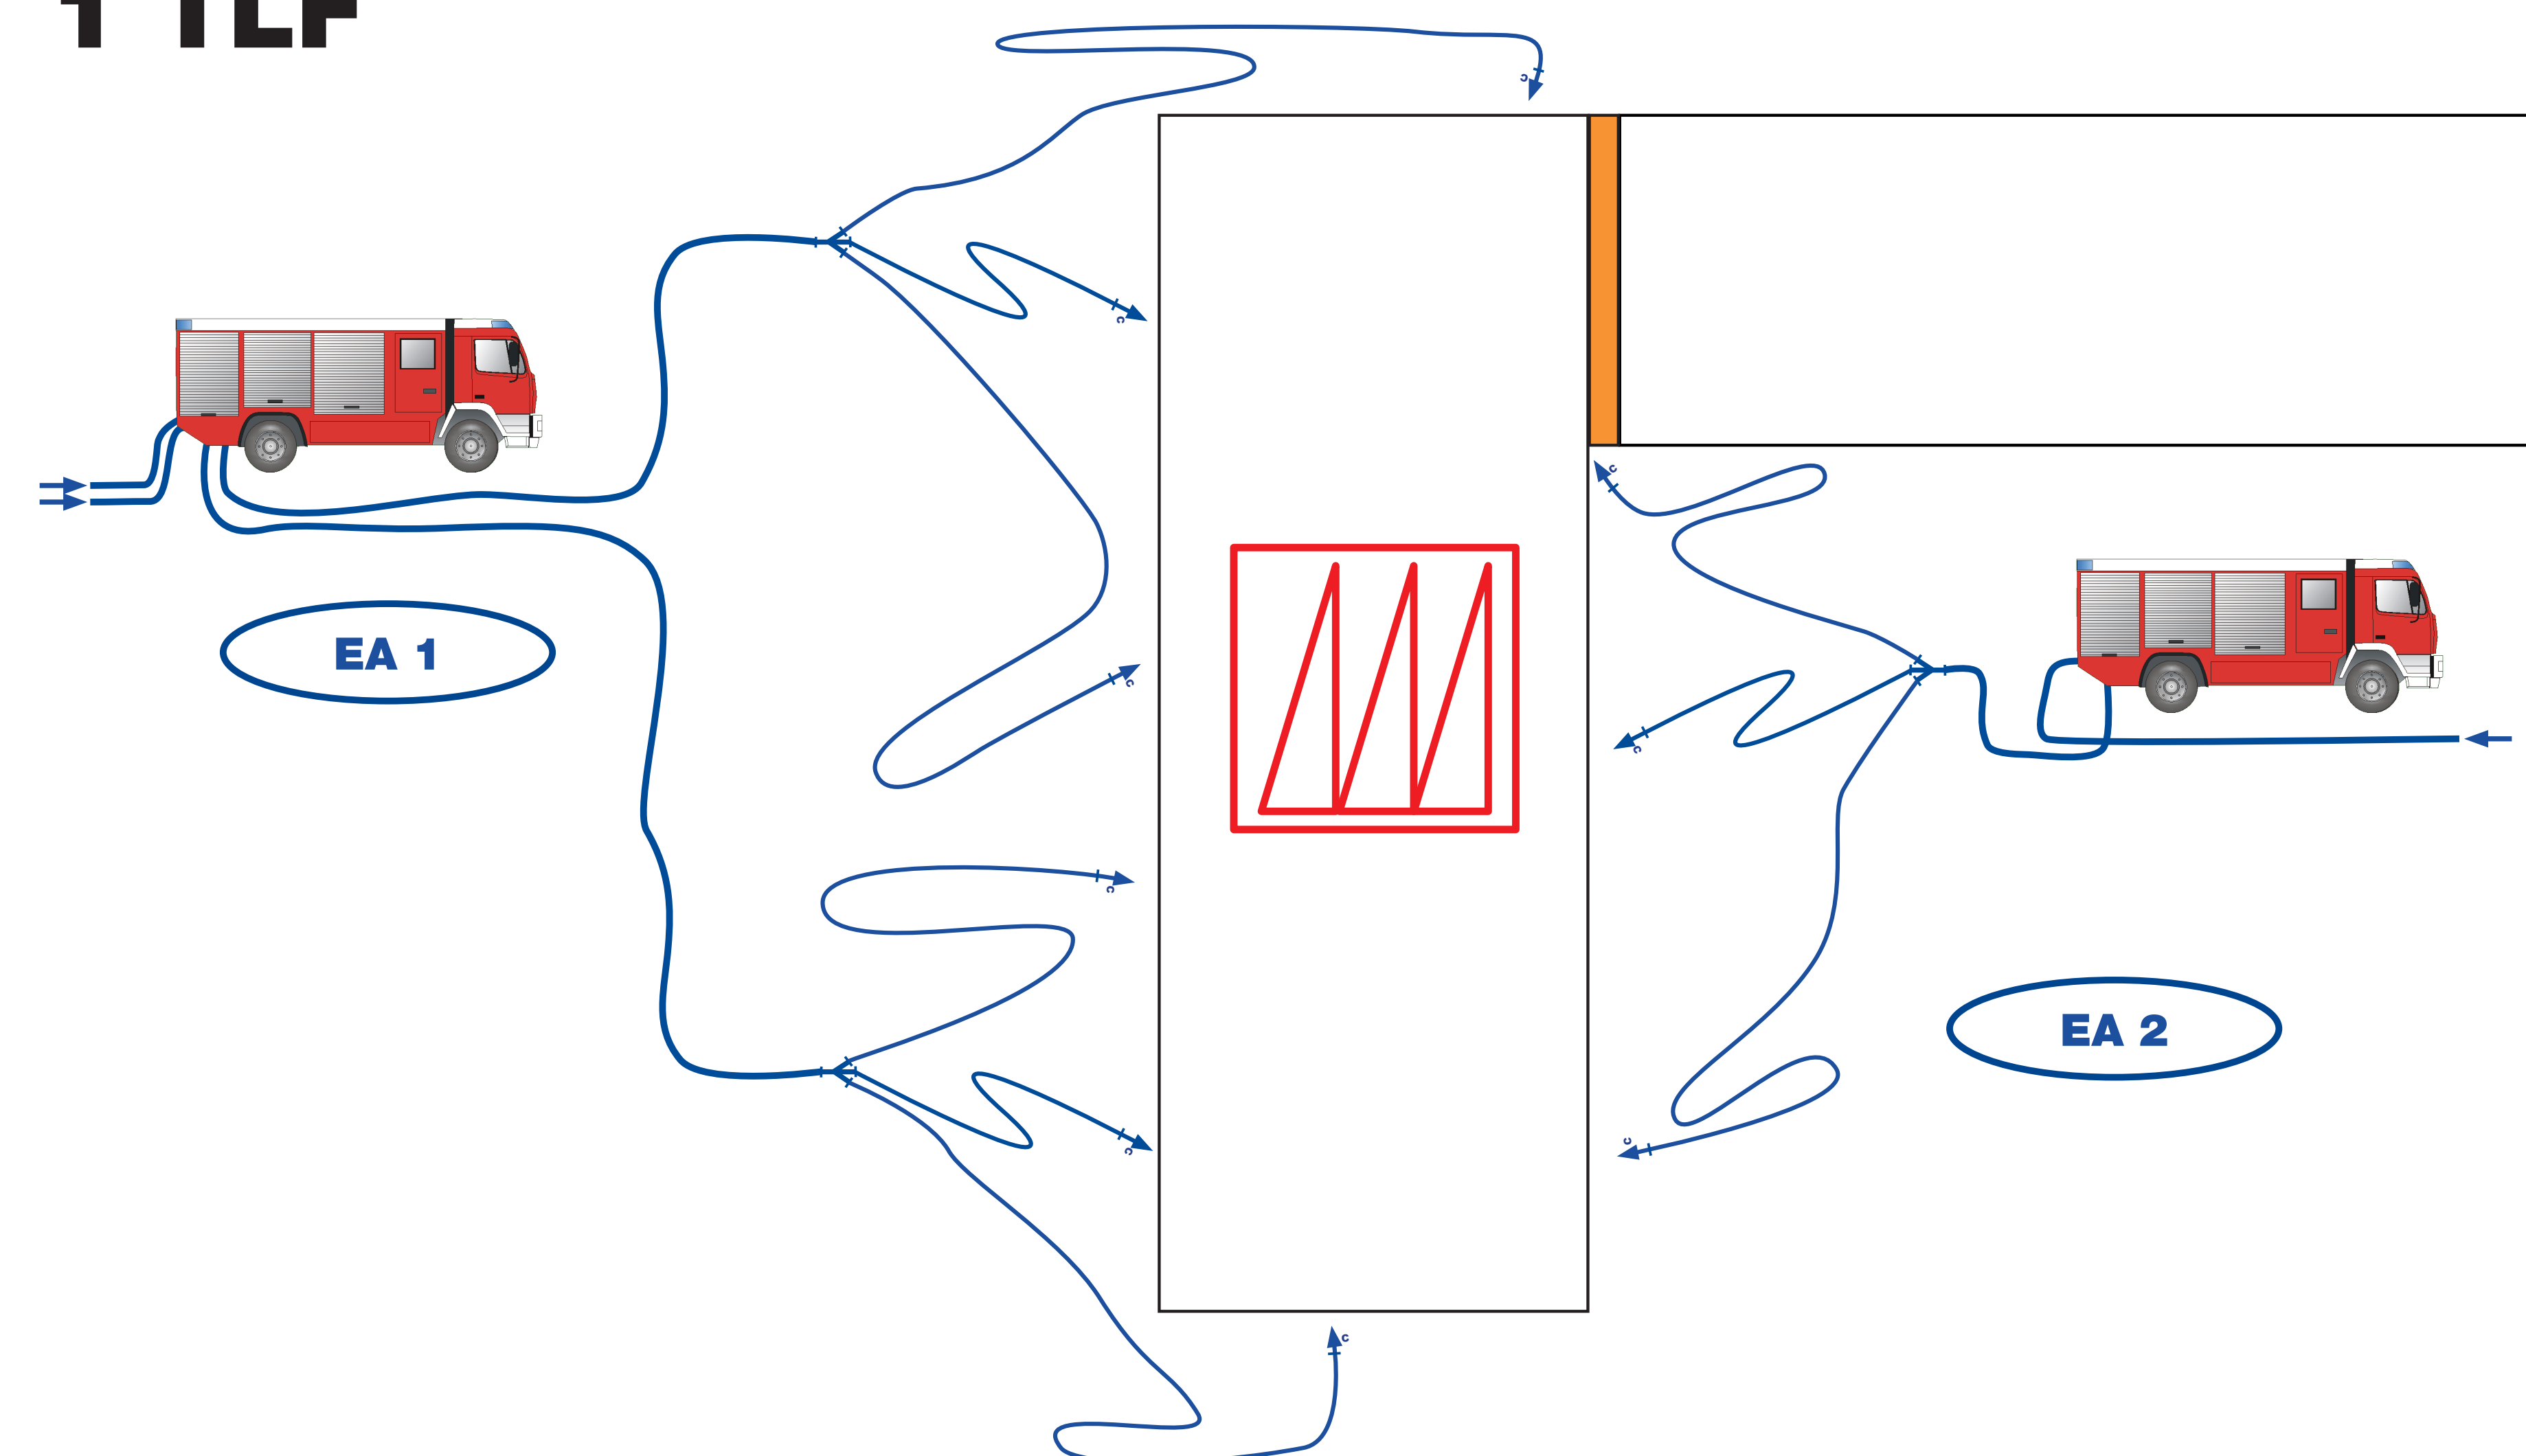

Wahl der Angriffsmittel

